

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS



ZAUF AJ EKSPERTOM

CENNIK 2020



Obowiązuje od 01.06.2020r.

www.cooperhunter.pl

ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.cooperhunter.pl

PRZEJRZYSTA - AKTUALNA - MOBILNA




SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	07
■ Supreme	08
■ Arctic	08
■ Veritas	09
■ Alpha	09
KLIMATYZATORY FREE-MATCH	11
■ Jednostki zewnętrzne	12
■ Jednostki wewnętrzne	13
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	17
■ Kasetonowe	18
■ Kanałowe	18
■ Podsufitowe	19
■ Konsole	19
■ Kanałowe wysoki spręż	20
AGREGATY DO CENTRAL	23
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	27
KLIMAKONWEKTORY	31
POMPY CIEPŁA	35
STEROWANIE	38
OPIS IKON	42

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW COOPER & HUNTER

PODĄŻAJ WŁAŚCIWĄ DROGĄ


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

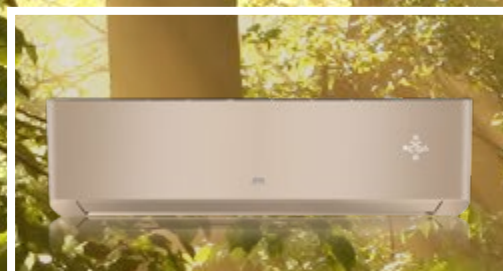

POKOJOWE



KOMERCYJNE

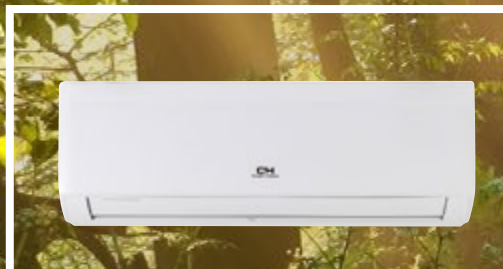

FREE-MATCH



CENTRALE WENTYLACYJNE



AGREGATY DO CENTRAL



KLIMAKONWEKTORY




POMPY CIEPŁA

Istnieje ponad 2000 produktów oznaczonych marką C&H - od niedrogich modeli domowych przez ekskluzywne modele klasy Hi - End aż po złożone systemy komercyjne. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: najwyższą jakość i niezawodność. Na polskim rynku dostępne są następujące systemy urządzeń C&H:

- Klimatyzatory pokojowe
- Klimatyzatory Free-Match
- Klimatyzatory komercyjne
- Klimatyzatory MINI VRF / VRF
- Centrale wentylacyjne
- Pompy ciepła



Urządzenia C&H są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Najważniejszym celem firmy jest zapewnienie klientom produktu najlepszej jakości w przystępnej cenie.

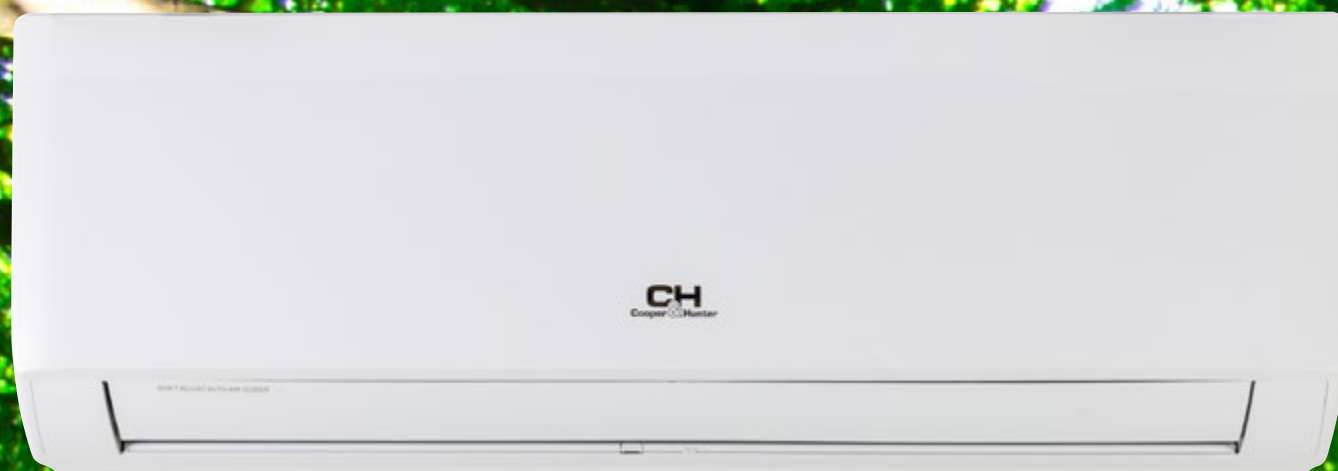

5 LAT
GWARANCJI

KLIMATYZATORY POKOJOWE

5
LAT GWARANCJI

- Supreme
- Arctic Inverter
- Veritas
- Alpha

PERFEKCYJNI
W SZCZEGÓŁACH



KLIMATYZATORY POKOJOWE

www.cooperhunter.pl



DEDYKOWANE MODELE: GRZANIE



Supreme

Chłodzenie
Grzanie

-18°C do +54°C
-30°C do +24°C

WI-FI

R32

* Złoty



Sterownik
bezprzewodowy
YAG1FB2 (WiFi)



Oznaczenia:
SC - srebrny GD - złoty BL - czarny WP - biały

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	2.70 (0.70-5.00) / 3.50 (0.70-5.50)	A+++/A+++	1/4" / 3/8"	4 700
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	3.50 (0.85-5.00) / 4.20 (0.88-7.20)	A+++/A+++	1/4" / 3/8"	4 900
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	5.30 (1.20-7.20) / 5.57 (1.20-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	5 800
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	7.03 (2.00-9.00) / 7.03 (2.00-9.50)	A++/A+	1/4" / 5/8"	6 300

Arctic

Chłodzenie
Grzanie


-15°C do +48°C
-25°C do +24°C

WI-FI

R32



Sterownik
bezprzewodowy
YAG1FB2 (WiFi)

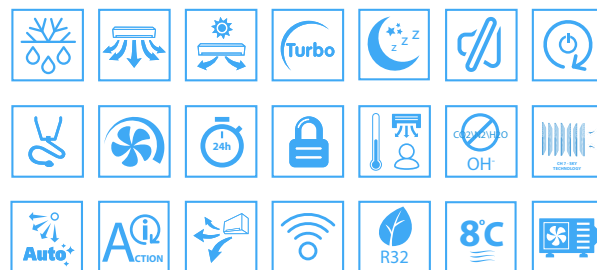

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA-NG	2.70 (0.45-3.50) / 2.80 (0.45-4.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 600
CH-S12FTXLA-NG	3.50 (0.70-4.00) / 3.67 (0.80-4.50)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 700
CH-S18FTXLA-NG	5.20 (1.26-6.60) / 5.30 (1.12-6.80)	A++/A+	1/4" / 1/2"	4 200
CH-S24FTXLA-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	5 200



KLIMATYZATORY POKOJOWE

www.cooperhunter.pl



DEDYKOWANE MODELE: CHŁODZENIE

Veritas

Chłodzenie
Grzanie


-15°C do +48°C
-15°C do +24°C

WI-FI

R32



Sterownik
bezprzewodowy
YAA1FB1 (WiFi)

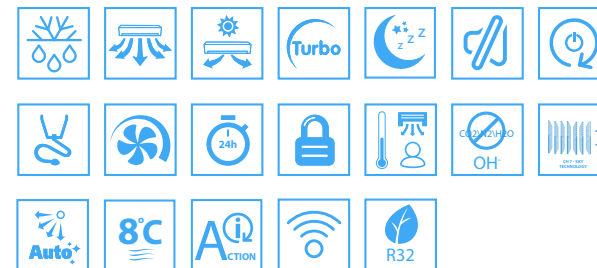

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG	2.50 (0.44-3.00) / 2.60 (0.60-3.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 260
CH-S12FTXQ-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.20 (0.60-3.80)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 360
CH-S18FTXQ-NG	5.00 (0.65-5.20) / 5.30 (0.70-5.48)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 400
CH-S24FTXL2Q-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	4 990

Alpha

Chłodzenie
Grzanie


-15°C do +48°C
-15°C do +24°C

WI-FI

R32



Sterownik
bezprzewodowy
YAA1FB1 (WiFi)

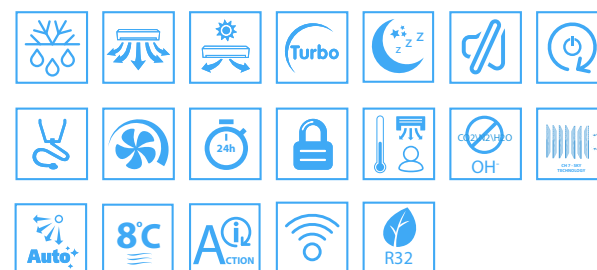

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXE-NG	2.50 (0.44-3.00) / 2.60 (0.60-3.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 260
CH-S12FTXE-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.20 (0.60-3.80)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 360
CH-S18FTXE-NG	5.00 (0.65-5.20) / 5.30 (0.70-5.48)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 400
CH-S24FTXL2E-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	4 990



POCZUJ WOLNOŚĆ WYBORU

FREE-MATCH **5**
LAT GWARANCJI

- Jednostki zewnętrzne
- Jednostki wewnętrzne
 - ALPHA
 - SUPREME
 - KONSOLE
 - KANAŁOWE
 - KASETONOWE



Agregaty Free-Match

Chłodzenie
Grzanie-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2	4.10 (2.05-4.40) / 4.40 (2.49-5.42)	A++/A+	2x1/4"-3/8"	3 700
CHML-U18RK2	5.20 (2.14-5.80) / 5.40 (2.58-5.92)	A++/A+	2x1/4"-3/8"	4 000
CHML-U21RK3	6.10 (2.20-7.33) / 6.50 (3.61-8.50)	A++/A+	3x1/4"-3/8"	4 800
CHML-U24RK3	7.10 (2.29-8.50) / 8.50 (3.67-8.80)	A++/A+	3x1/4"-3/8"	5 500
CHML-U28RK4	8.00 (2.29-10.26) / 9.50 (3.67-10.26)	A++/A+	4x1/4"-3/8"	5 900
CHML-U36RK4	10.50 (2.60-12.00) / 12.00 (2.60-13.50)	A++/A+	4x1/4"-3/8"	7 700
CHML-U42RK5	12.00 (2.60-13.00) / 13.00 (2.60-14.50)	A++/A+	5x1/4"-3/8"	8 500

KLIMATYZATORY
FREE-MATCH

Alpha

Chłodzenie
Grzanie-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

Sterownik
bezprowadowy
YAA1FB1 (Wi-Fi)

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-S07FTXE (I)	2.10 / 2.60	1/4" / 3/8"	950
CHML-S09FTXE-NG(I)	2.50 / 2.60	1/4" / 3/8"	1 000
CHML-S12FTXE-NG(I)	3.20 / 3.20	1/4" / 3/8"	1 050
CHML-S18FTXE-NG(I)	5.00 / 5.30	1/4" / 3/8"	1 300
CHML-S24FTXE-NG(I)	6.70 / 7.25	1/4" / 5/8"	1 700

Supreme

Chłodzenie
Grzanie-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

Sterownik
bezprowadowy
YAG1FB2 (Wi-Fi)**Oznaczenia:**
SC - srebrny GD - złoty BL - czarny

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-S09FTXAM2S-SC/BL/GD(I)	2.70 (0.70-5.00) / 3.50 (0.70-5.50)	1/4" / 3/8"	1 250
CHML-S12FTXAM2S-SC/BL/GD(I)	3.50 (0.85-5.00) / 4.20 (0.88-7.20)	1/4" / 3/8"	1 350
CHML-S18FTXAM2S-SC/BL/GD(I)	5.30 (1.20-7.20) / 5.57 (1.20-9.20)	1/4" / 5/8"	1 550
CHML-S24FTXAM2S-SC/BL/GD(I)	7.03 (2.00-9.00) / 7.03 (2.00-9.50)	1/4" / 5/8"	1 800



Konsole

Chłodzenie
Grzanie


-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32



Sterownik
bezprowodowy
YAA1FB1 (WiFi)

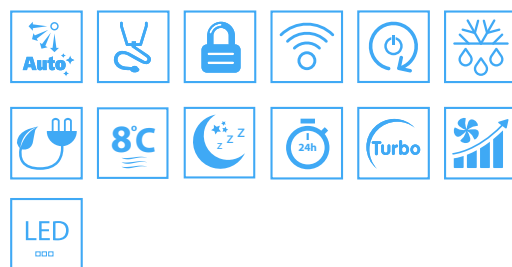


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 450
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	1 550
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	1 650

KANAŁOWE

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-20°C do +24°C


R32

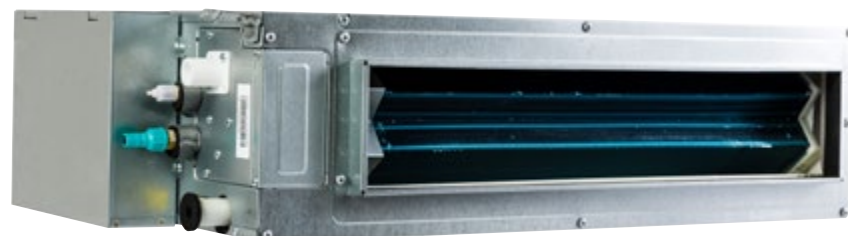

Sterownik
bezprowodowy
YB1FA - standard



Sterownik
bezprowodowy
XK19 - standard

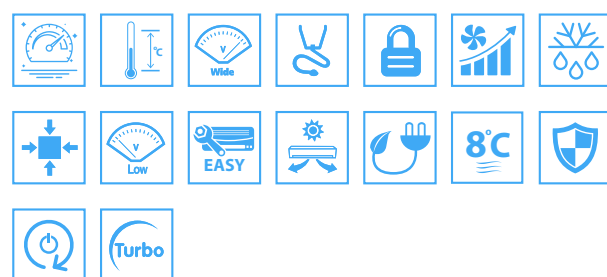

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 500
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	1 600
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	1 900
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	2 200

KASETONOWE

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-20°C do +24°C


R32



Sterownik
bezprowodowy
YB1FA - standard



Sterownik
bezprowodowy
XK19 - opcja

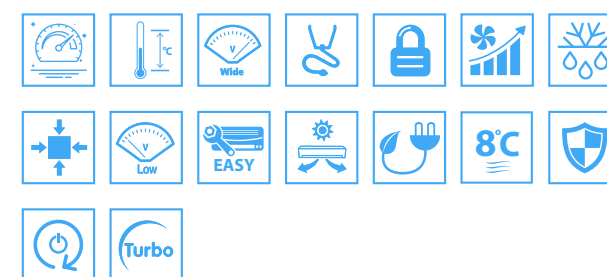

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 100
CHML-IC18RK	4.50 / 5.00	1/4" / 1/2"	2 200
CHML-IC24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	2 600



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE

5
LAT GWARANCJI

- KASETONOWE
- KANAŁOWE
- PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWE
- KONSOLE
- KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU




KASETONOWE

Chłodzenie
Grzanie-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

R32

Sterownik
beprzewodowy
YAPIF6 - standardSterownik
przewodowy
XK117 - opcja

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+/A+	1/4" / 3/8"	5 400
CH-IC050RK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+/A+	1/4" / 1/2"	6 300
CH-IC071RK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A	3/8" / 5/8"	7 350
CH-IC100RK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	12 200
CH-IC140RK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	14 300
CH-IC160RK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A	3/8" / 5/8"	15 500

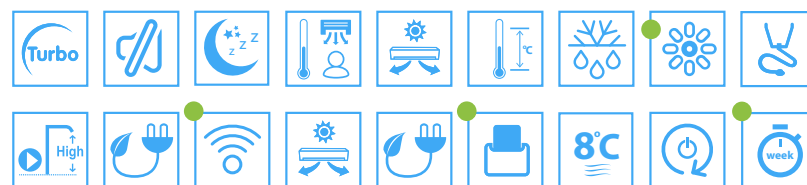

● Opcja


KANAŁOWE

Chłodzenie
Grzanie-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

R32

Sterownik
beprzewodowy
YAPIF6 - opcjaSterownik
przewodowy
XK117 - standard

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	5 200
CH-IDS050PRK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 800
CH-IDS071PRK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	7 000
CH-IDH100PRK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ /A+	3/8" / 5/8"	11 800
CH-IDH140PRK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+/A	3/8" / 5/8"	14 200
CH-IDH160PRK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A	3/8" / 5/8"	15 400

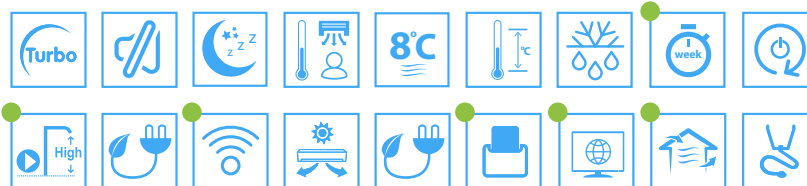

● Opcja


PODSUFITOWE

Chłodzenie
Grzanie-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

R32

Sterownik
beprzewodowy
YAPIF6 - standardSterownik
przewodowy
XK117 - opcja

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	5 300
CH-IF050RK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 900
CH-IF071RK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A	3/8" / 5/8"	7 000
CH-IF100RK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	11 500
CH-IF140RK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	14 300
CH-IF160RK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	15 300

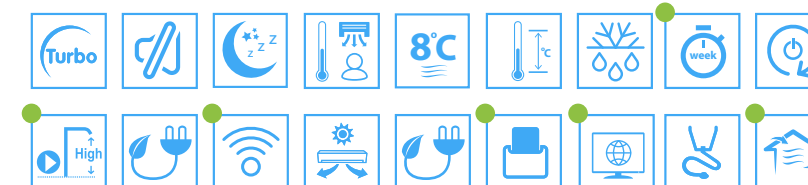

● Opcja

KONSOLE


Chłodzenie
Grzanie-15°C do +43°C
-25°C do +24°C

R410A

WI-FI

Sterownik
beprzewodowy
YAA1FB1 (Wi-Fi)

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX	2.60 (0.45-3.20) / 2.75 (0.45-3.75)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 500
CH-S12FVX	3.50 (0.60-3.95) / 3.65 (0.60-4.70)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 700
CH-S18FVX	5.27 (0.90-5.60) / 5.50 (0.9-6.60)	A+/A+	1/4" / 1/2"	4 500

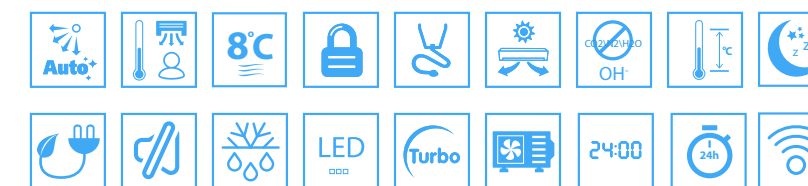




KANAŁOWE WYSOKI SPRĘŻ

Chłodzenie -7°C do +48°C
Grzanie -15°C do +24°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWICZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	25 000
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	28 000
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	33 000
CH-IBD40N(2)M	40.00 / 43.00	3/8" / 3/4"	44 000



Sterownik standardowy XK46




Sterownik bezprzewodowy YAP1F



Konwerter danych ME40-00/B



POSTAW NA
JAKOŚĆ

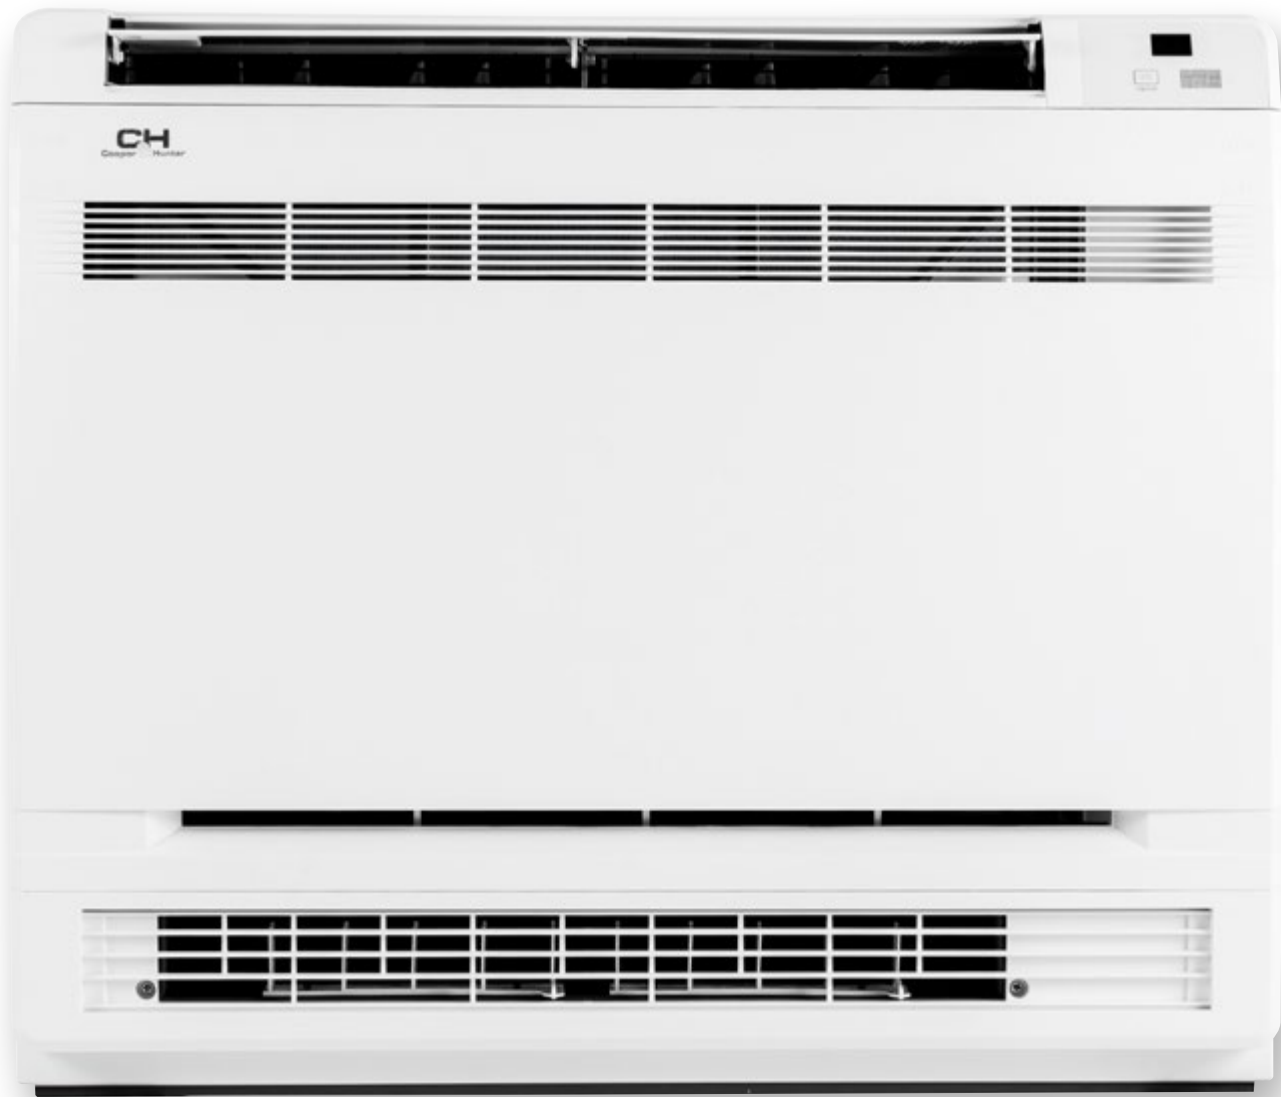

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

5
LAT GWARANCJI

- CH-IU035RK + AHUKIT
- CH-IU050RK + AHUKIT
- CH-IU071RK + AHUKIT
- CH-IU100RM + AHUKIT
- CH-IU140RM + AHUKIT
- CH-IU160RM + AHUKIT

Agregaty do central

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C


R32



> ELEMENTY ZESTAWU



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	5 100
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 800
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	6 900
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ /A+	3/8" / 5/8"	10 800
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	11 800
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	12 800

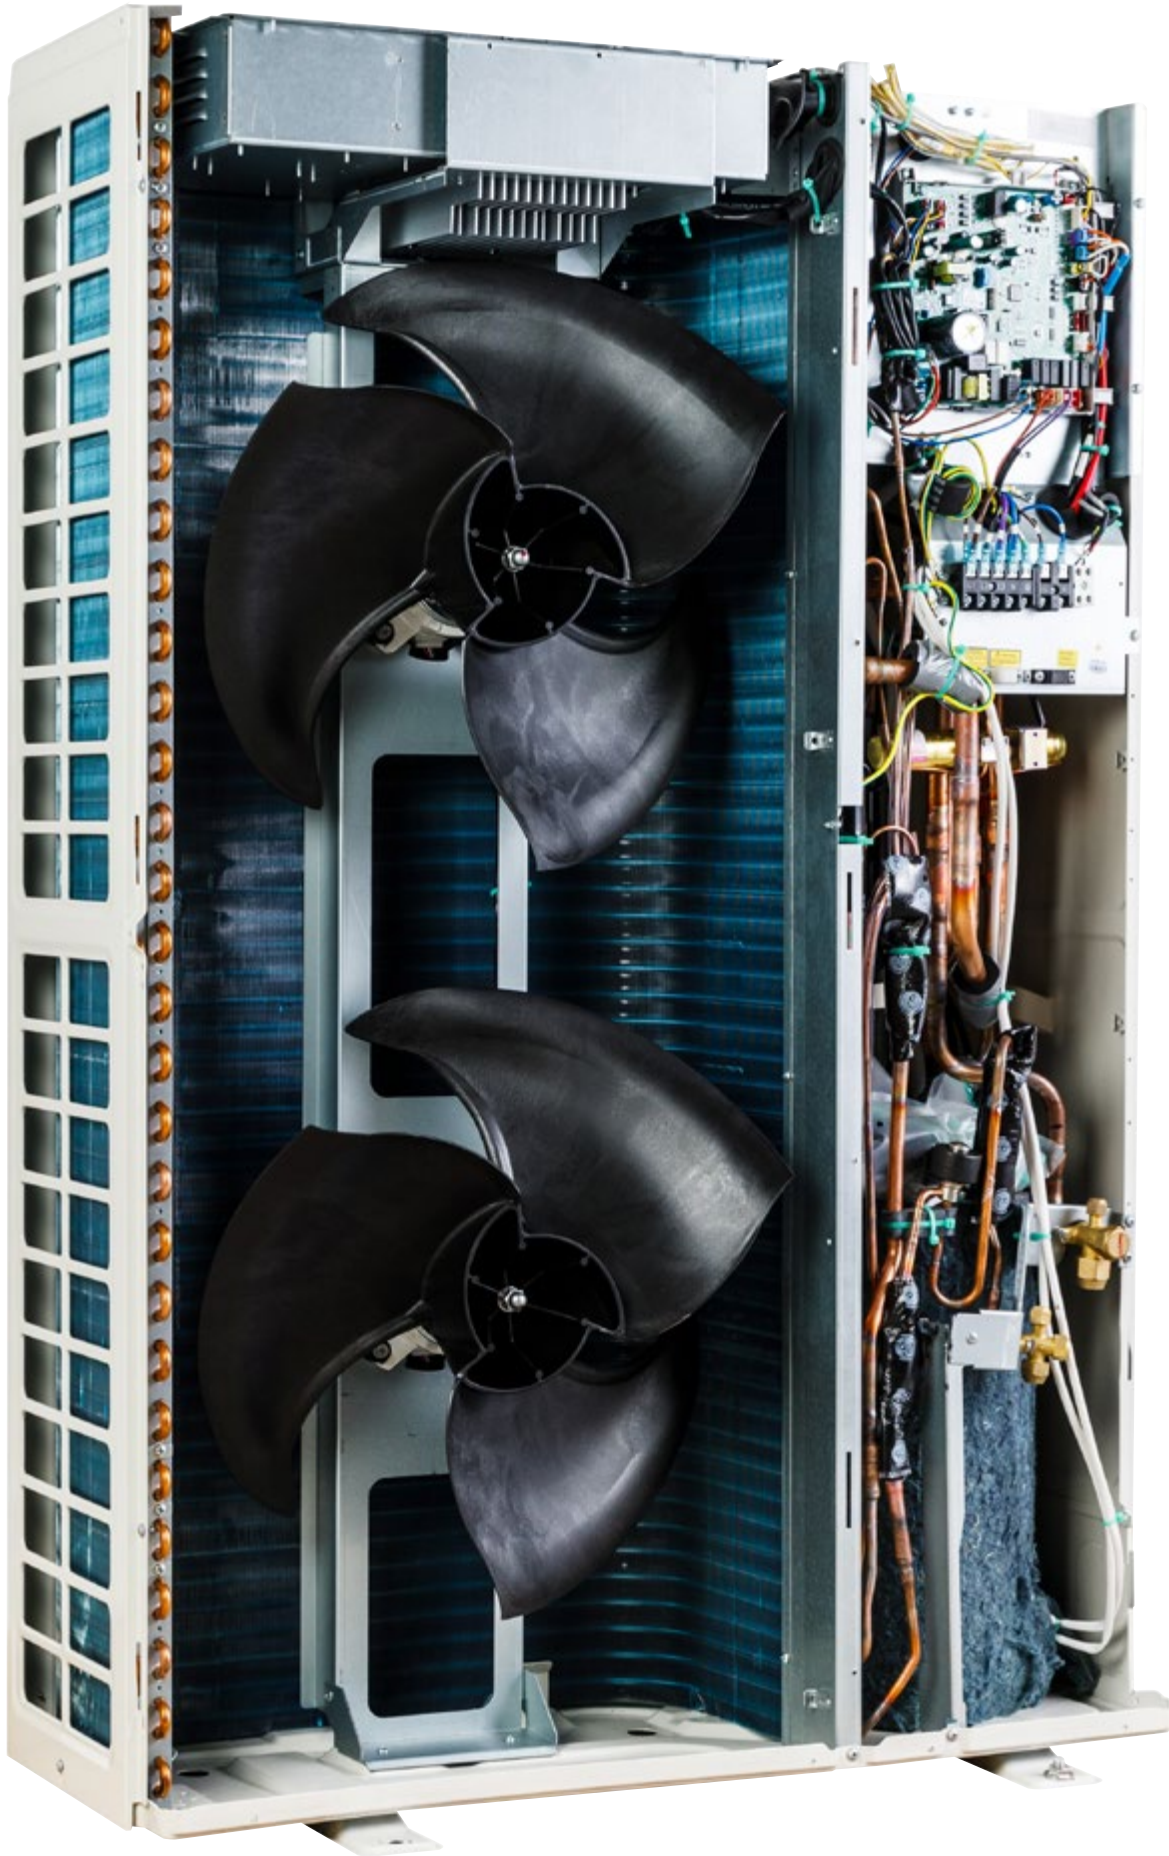

ODZYSKUJEMY CIEPŁO

CENTRALE WENTYLACYJNE

HRV 

- K2
- KDC

K2



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	3 400
CH-HRV3K2	300	23	85	3 600
CH-HRV4K2	400	25	88	4 500
CH-HRV6K2	600	25	97	5 900
CH-HRV8K2	800	32	100	7 100
CH-HRV10K2	1000	32	86	7 500
CH-HRV13K2	1300	37	90	8 100
CH-HRV15K2	1500	46	163	10 500
CH-HRV15AK2	1500	46	163	11 400
CH-HRV20K2	2000	49	176	11 600
CH-HRV20AK2	2000	49	176	12 200
CH-HRV25K2	2500	50	200	14 200
CH-HRV25AK2	2500	50	200	14 800
CH-HRV30K2	3000	51	210	16 000
CH-HRV30AK2	3000	51	210	16 500



KDC



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	4 800
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	5 000
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	5 400
CH-HRV5KDC	500	30	100	6 600
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	7 600
CH-HRV8KDC	800	35	120	8 200
CH-HRV10KDC	1000	35	85	9 200
CH-HRV15KDC	1500	38	75	16 000
CH-HRV20KDC	2000	38	60	18 700



AKCESORIA K2 / KDC



Sterownik standardowy



Sterownik dotykowy LH-10705



Czujnik CO₂



Czujnik wilgotności

*działa tylko w połączeniu ze sterownikiem dotykowym

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ!



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

KLIMAKONWEKTORY

5
LAT GWARANCJI

- Ścienne
- Kanałowe
- Przypodłogowe
- Kasetonowe



ŚCIENNE



Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW025K2	2.4 / 3.1	2-rurowe	1 200
CH-FW030K2	2.5 / 3.2	2-rurowe	1 250
CH-FW040K2	2.8 / 3.7	2-rurowe	1 300
CH-FW050K2	3.8 / 5.1	2-rurowe	1 350
CH-FW060K2	4.4 / 6.0	2-rurowe	1 400

PRZYPODŁOGOWE



Sterownik KJR-15B



Sterownik KJR-18B

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC020K2	1.8 / 3.4	2-rurowe	1 300
CH-FFC025K2	2.3 / 4.8	2-rurowe	1 400
CH-FFC035K2	2.8 / 6.3	2-rurowe	1 500
CH-FFC040K2	3.6 / 7.6	2-rurowe	1 550
CH-FFC050K2	4.5 / 9.0	2-rurowe	1 700
CH-FFC060K2	4.5 / 10.9	2-rurowe	1 850
CH-FFC065K2	5.75 / 13.8	2-rurowe	2 000
CH-FFC090K2	7.2 / 16.3	2-rurowe	2 100

KANAŁOWE



Sterownik KJR-18B

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	OPIS	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	1.7 / 2.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	900
CH-FDH030K2	2.3 / 3.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	950
CH-FDH035K2	3,1 / 4,6	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 000
CH-FDH045K2	3.7 / 5.8	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 200
CH-FDH060K2	4.6 / 6.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 350
CH-FDH075K2	6.3 / 9.4	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 550

KASETONOWE



Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + panel T-MBQ4-03B1	2.6 / 3.5	4-stronne, 2-rurowe	1 800
CH-FC040K2 + panel T-MBQ4-03B1	3.2 / 4.3	4-stronne, 2-rurowe	1 900
CH-FC050K2 + panel T-MBQ4-03B1	3.6 / 4.7	4-stronne, 2-rurowe	2 000
CH-FC060K2 + panel T-MBQ4-02C	4.7 / 7.7	4-stronne, 2-rurowe	2 300
CH-FC085K2 + panel T-MBQ4-02C	6.5 / 9.9	4-stronne, 2-rurowe	2 400
CH-FC100K2 + panel T-MBQ4-02C	7.4 / 11.1	4-stronne, 2-rurowe	2 600
CH-FC120K2 + panel T-MBQ4-02C	9.2 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	2 750
CH-FC150K2 + panel T-MBQ4-02C	11.5 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	3 000

PRAWDZIWE CIEPŁO

POMPY CIEPŁA

- Unitherm 3
- Unitherm 2
- Monoblock R32
- Pompy EVIPOWER



UNITHERM 3



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -20°C do +35°C
Ciepła woda -20°C do +45°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP8.0SINK3	8.20 / 8.00	1F - 230V	19 000
CH-HP10SINK3	9.70 / 9.20	1F - 230V	19 500
CH-HP12SINM3	13.50 / 12.00	3F - 380V	22 800
CH-HP14SINM3	14.00 / 14.00	3F - 380V	24 000



Sterownik przewodowy
Unitherm 2/3

UNITHERM 2



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -20°C do +35°C
Ciepła woda -20°C do +45°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP8.0SINK	8.5 / 8.5	1F - 230V	16 500
CH-HP10SINK	10.0 / 9.6	1F - 230V	17 300
CH-HP12SINK	12.5 / 12.5	1F - 230V	18 100
CH-HP14SINK	13.5 / 13.5	1F - 230V	19 800
CH-HP16SINK	14.5 / 15.5	1F - 230V	20 500
CH-HP12SINM	13.5 / 12.5	3F - 380V	21 000
CH-HP14SINM	14.5 / 14.2	3F - 380V	21 300
CH-HP16SINM	15.0 / 15.5	3F - 380V	22 000



Sterownik przewodowy
Unitherm 2/3



MONOBLOCK R32



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +35°C

R32



Sterownik przewodowy
Monoblock R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP4.0MIRK	3.8 / 4.0	1F - 230V	15 400
CH-HP6.0MIRK	5.8 / 6.0	1F - 230V	15 800
CH-HP8.0MIRK	6.8 / 7.5	1F - 230V	17 500
CH-HP10MIRK	8.8 / 10.0	1F - 230V	20 500
CH-HP12MIRK	11.0 / 12.0	1F - 230V	20 800
CH-HP14MIRK	12.5 / 14.0	1F - 230V	21 500
CH-HP16MIRK	14.5 / 15.5	1F - 230V	22 300

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP10MIRM	8.8 / 10.0	3F - 380V	20 800
CH-HP12MIRM	11.0 / 12.0	3F - 380V	21 200
CH-HP14MIRM	12.5 / 14.0	3F - 380V	21 800
CH-HP16MIRM	14.5 / 15.5	3F - 380V	22 400



POMPY EVIPOWER



Sterownik przewodowy
EVIPOWER



R410A

Chłodzenie +22°C do +43°C
Grzanie -30°C do +43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP16UMNM	11.5 / 15.7	3F - 380V	18 000
CH-HP31UMNM	18.0 / 31.1	3F - 380V	34 900
CH-HP42UMNM	27.3 / 42.0	3F - 380V	44 200
CH-HP84UMNM	59.0 / 84.0	3F - 380V	82 900

R32

Chłodzenie +22°C do +43°C
Grzanie -30°C do +43°C

CH-HP20UIMPRM	12.5 / 21.8	3F - 380V	24 900
---------------	-------------	-----------	--------



BEZPRZEWODOWE

BEZPRZEWODOWE



Model: YAA1FB6 (WiFi)

Urządzenia:

- Alpha
- Veritas
- Konsole

Cena: 200,00 zł



Model: YAG1FB2 (WiFi)

Urządzenia:

- Supreme
- Arctic
- Veritas CH-S24FTXL2Q-NG
- Alpha CH-S24FTXL2E-NG

Cena: 200,00 zł

BEZPRZEWODOWE



Model: YB1FA

Urządzenia Free-Match:

- Kasetonowe
- Kanałowe

Cena: 200,00 zł



Model: YAP1F6

Urządzenia komercyjne:

- Kasetonowe
- Kanałowe
- Przypodłogowe
- Kanałowe wysokiego sprężu

Cena: 200,00 zł

BEZPRZEWODOWE



Model: R05/BGE

Klimakonwektory:

- Ścienne
- Kasetonowe

Cena: 200,00 zł



PRZEWODOWE

PRZEWODOWE



Model: XK19

Urządzenia Free-Match:

- Kasetonowe
- Kanałowe

Cena: 250,00 zł



Model: XK117

Urządzenia komercyjne:

- Kasetonowe
- Kanałowe
- Przypodłogowe

Cena: 250,00 zł

PRZEWODOWE



Model: XK76

Urządzenia pokojowe:

- Supreme
- Arctic

Cena: 300,00 zł



Model: XK75

Urządzenia komercyjne:

- Kasetonowe
- Kanałowe
- Przypodłogowe

Cena: 250,00 zł

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE



Sterownik standardowy

Urządzenia:

- K2
- KDC

Cena: 600,00 zł



Sterownik dotykowy LH-10705

Urządzenia:

- K2
- KDC

Cena: 900,00 zł



PRZEWODOWE

PRZEWODOWE

**Model:** KJR-18B**Klimakonwektory:**

- Przypodłogowe
- Kanałowe

Cena: 300,00 zł**Model:** KJR-15B**Klimakonwektory:**

- Przypodłogowe

Cena: 300,00 zł

STEROWANIE CENTRALNE

STEROWANIE CENTRALNE

**Model:** CE50-24/E**Urządzenia:**

- Komercyjne
- Free-Match
 - Kasetonowe
 - Kanałowe

Cena: 600,00 zł**Model:** CE52-24/F(C)**Urządzenia:**

- Kasetonowe
- Kanałowe
- Przypodłogowe

Cena: na zapytanie

PRZEWODOWE

**Sterownik przewodowy****Pompy ciepła:**

- Monoblock R32

Cena: na zapytanie**Sterownik przewodowy****Pompy ciepła**

- Unitherm 2
- Unitherm 3

Cena: na zapytanie

PRZEWODOWE

**Sterownik przewodowy****Pompy ciepła:**

- EVIPOWER

Cena: na zapytanie**Sterownik przewodowy****Urządzenia:**

- Kanałowe wysokiego sprężu

Cena: 500,00 zł

AKCESORIA

AKCESORIA

Bramka modbus ME-50-00/EG(W)Kasetonowe/Kanałowe
Przypodłogowe**150,00 zł****Moduł Dry Contact ME30-42/E1**Kasetonowe/Kanałowe
Przypodłogowe**350,00 zł****Bramka Modbus ME50-00/EG(M)**Kasetonowe/Kanałowe
Przypodłogowe**240,00 zł**

AKCESORIA

Moduł sterowania ON/OFF MK03Kasetonowe/Kanałowe
Przypodłogowe**140,00 zł****Moduł sterowania ON/OFF MK010**

Supreme, Arctic

140,00 zł**Moduł WiFi**

ME31-00/C4

ME31-00/C6

Kasetonowe/Kanałowe/
Przypodłogowe**300,00 zł**



Elementy konstrukcyjne



Pożłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne poślaczane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.



Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.




Wbudowana pompka skroplin
Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.



Zmywalny filtr powietrza
Filtre są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzac lub woda by wyczyścić kurz.



Wysokiej jakości silniki
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia.



Zewnętrzna grzałka elektryczna
Dodatkowa grzałka podnosi wydajność ogrzewania i oszczędza energię.



Długie rurociągi




Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.



Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.



Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.




All DC Inverter


Komfort i zdrowie



Pionowy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Poziomy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Funkcja gorącego startu
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.



Funkcja Turbo
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.



Doprowadzenie świeżego powietrza




Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.



Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.



Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.



Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi.



Łatwiejsza konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.



Autoadresowanie jednostek



Bezstopniowa regulacja prędkości nawiewu

Zabezpieczenia



Samoczyszczenie
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.



Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.



Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu.




Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.



Wysokie ESP




Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia.



Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.



Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.



Struktura modułowa



Dwustopniowa sprężarka



Technologia I-Action


Kontrola



Timer 24-godzinny



Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.



Przełączanie °C/°F
W celu zamiany stopni C na F trzeba przy wyłączonej jednostce wcisnąć jednocześnie przycisk MODE i „-”.



Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.



Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.



Kontrola Key-card
Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjęciu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.



Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość.



Monitorowanie na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.



Funkcja monitoringu
Pozwala sterować jednostką wewnętrzną zdalnie, umożliwia blokadę ustawień np. temperatury, trybów działania urządzenia czy funkcji oszczędzania energii.



Wegrzewanie posadzki

Niezawodność



Grzanie 8°C
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.




Wentylator 3-D
Specjalna konstrukcja wentylatora obniża jego hałas podczas pracy, podwyższając jednocześnie jego efektywność.




Wygodna funkcja SLEEP
Stosując unikalny system odświeżania, temperatura sama się dostosowuje, tak, aby była nieco niższa, kiedy się obudzisz.



Funkcja I FEEL
Czujnik zainstalowany w pilocie wychwytuje temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.



Jonizator powietrza




Filtr CH 7-SKY



Czynnik R32



Funkcja Wi-Fi



Funkcja osuszania
Urządzenie może osuszać powietrze, nie zmieniając przy tym temperatury powietrza.



Wyświetlacz LED



Czynnik R410A



Klasa energetyczna A+++



Dystrybutor

www.cooperhunter.pl